

## DIGITUS® PLUG&VIEW: AP Modus


Ab Firmware-Version 20150713 ist auf allen Plug&View Kameras in der Standardkonfiguration ein eigenes WLAN (Access Point) aktiv, wenn kein LAN-Kabel verbunden ist.

Dies ermöglicht es, die Kamera ohne Kabelverbindung in Ihr persönliches bestehendes WLAN-Netzwerk zu integrieren und danach zu registrieren.


Auch bereits registrierte Kameras können so nach einer Rücksetzung auf die Standardkonfiguration sehr einfach wieder mit Ihrem WLAN verbunden und dann wie üblich konfiguriert sowie verwendet werden.

In den Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets mit dem WLAN "**IPCAM-AP**" oder "**DN-160xx-nnnnnn**" (Modellname + letzte 6 Stellen der MAC Adresse) verbinden.

1. In den Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets mit dem WLAN "**IPCAM-AP**" oder "**DN-160xx-nnnnnn**" (Modellname + letzte 6 Stellen der MAC Adresse) verbinden.

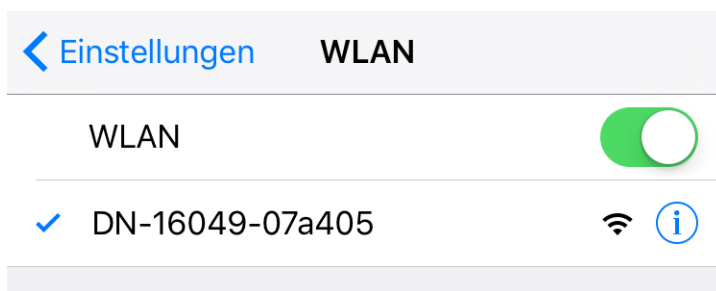

2. DIGITUS® Plug&View App (erhältlich für Android und iOS) starten und die folgende Meldung mit "**YES**" beantworten.

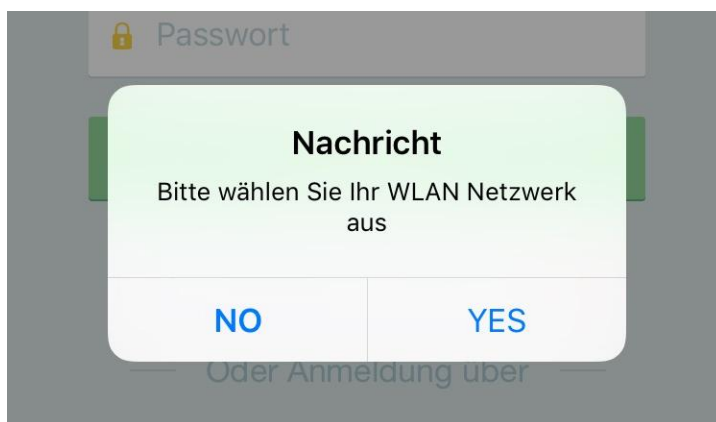

3. Es erscheint eine Liste mit in der Nähe verfügbaren WLANs, wählen Sie Ihr WLAN aus.

Choose your wireless network

bssid signal ssid	>
Wireless-	>
Claud	>
PlugandView	>

4. Geben Sie das Passwort Ihres WLANs ein und tippen Sie auf "Anwenden".

PlugandView

.....

Security [WPA-PSK-TKIP][ESS]

Abbrechen Anwenden